


# 1V1D1E 光端机说明

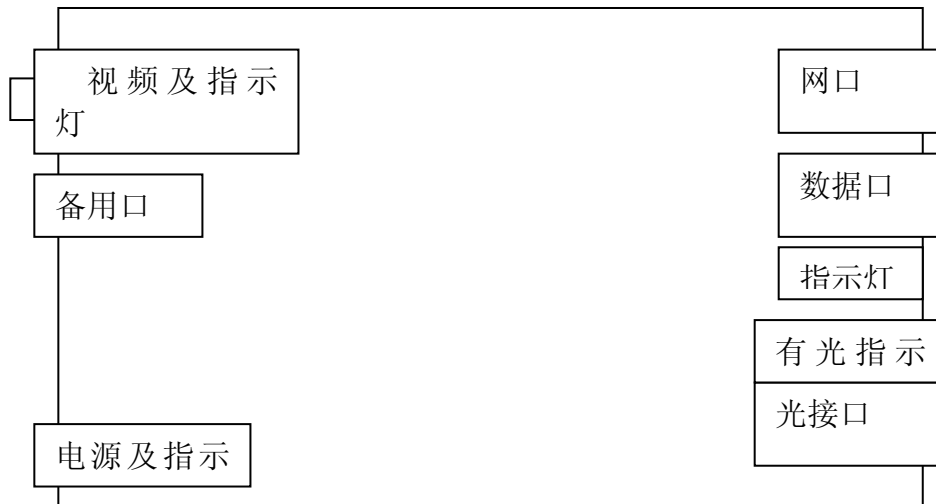

顶视图

**注:**

- 1、T 是指光端机接收外设发送的数据。
- 2、R 是指光端机向外设发送数据。
- 3、DATA 数据接口定义:

(RJ45 从左到右)

- ①T+
- ②T-
- ③R+
- ④R-

4、网口的连接: 等效于计算机网口, 与计算机连接采用计算机到计算机的连线, 与交换机连接采用计算机到交换机的连线。

5、指示灯的说明:

从上到下①工作指示灯, 正常工作时闪烁。

②本地数据指示灯, 在本机接收到数据时闪烁。

③对端数据指示灯, 在接收到对端数据时闪烁。

6、有光指示灯在光路正常时亮。